




BRANDWEER SBSS

Versie 01-01-2008

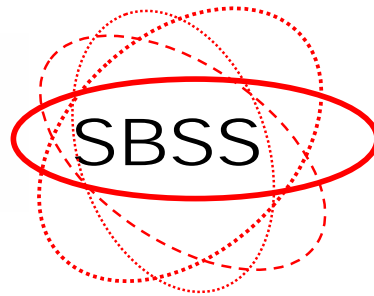

**Gebruik TOM TOM SBSS
Bluswater voorzieningen.
Schijndel, Boxtel, Sint-Oedenrode ,
Sint-Michielsgestel, Berlicum.**




01.2008

P.Hacken Brandweer Boxtel



BRANDWEER

SBSS

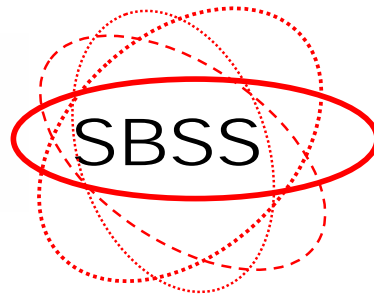

Versie 01-01-2008

Beknopte uitleg gebruik TOM TOM met bluswater voorzieningen binnen de kring SBSS.

Het aanzetten gebeurt doormiddel van het knopje aan de boven zijde van de TOM TOM.

Zet de TOM TOM aan, opstart scherm verschijnt , zie fig 1.1

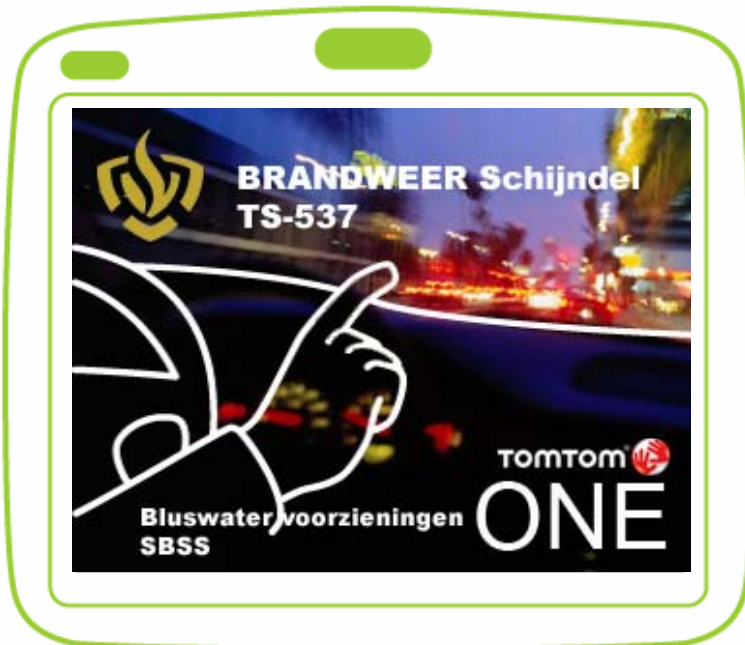


fig 1.1

**Wacht een aantal seconden en het scherm start door en er verschijnt een volgend scherm met de tekst : DIT APPARAAT IS VAN:
Voorbeeld: BRANDWEER SCHIJNDEL TS-537
Raak het scherm aan bij doorgaan rechts onderaan het scherm.**

Het volgende scherm verschijnt. Fig 1.2

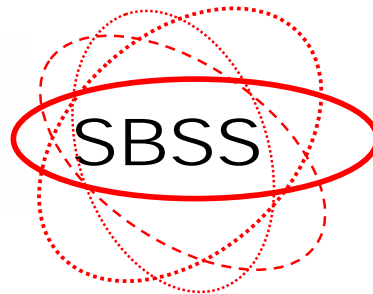


fig 1.2

Laat het scherm hier nu op staan.

Voer ook géén adres in, laat de navigatie gewoon meelopen tijdens de uitruk.

Als je nu door een straat rijdt zullen links en recht van een straat de B (brandkranen verschijnen) voor Schijndel is dit de B.

Ook kan er een G verschijnen, dit is dan een geboorde brandput.

De kleur is afhankelijk van de gemeente waar je in bevindt.

Boxtel = Zwart

Schijndel = Blauw

Sint-Oedenrode = Rood

Sint-Michielsgestel = Groen

Het opzoeken van een brandkraan op de plaats van bestemming.

Het kan ooit voorkomen dat een brandkraan niet bereikbaar is waar je bent, en moet je een andere dichtstbijzijnde brandkraan hebben ga dan als volgt tewerk.

Raak het scherm aan.

Zie fig 3.1



fig. 3.1

Raak nu het scherm aan bij de pijl symbol, het volgende scherm verschijnt fig.3.2

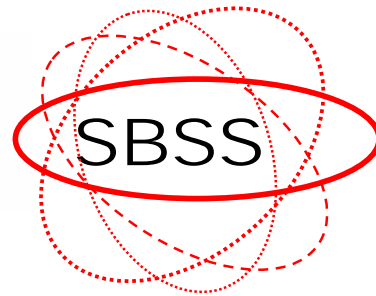


fig.3.2

Druk nu op **bekijk kaart** midden boven.
Het volgende scherm zal verschijnen zie fig.3.3

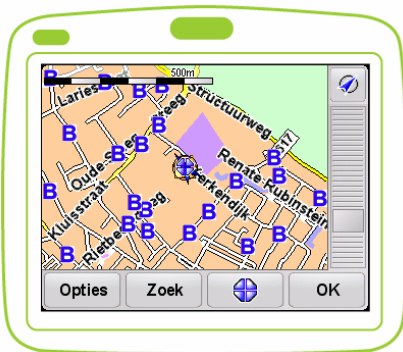


fig.3.3

Raak nu het scherm aan bij de tekst **zoek**.
Het volgende scherm verschijnt fig.3.4


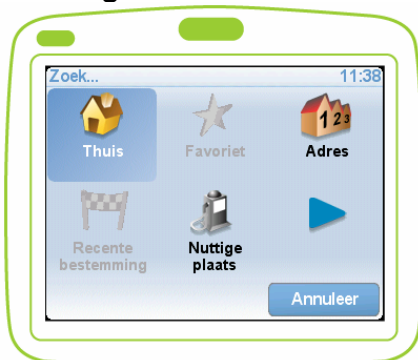


fig.3.4

Druk nu op **nuttige plaats**, het volgende scherm verschijnt nu weer, druk nu NP dicht bij links boven aan zie fig.3.5.

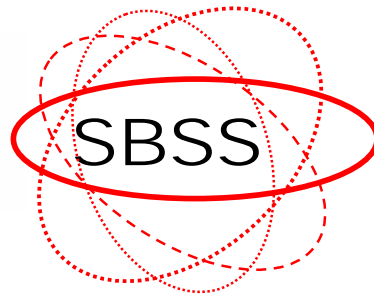

Versie 01-01-2008



Fig.3.5

Druk nu op het pijl symbool rechts onder en het volgende scherm verschijnt. Fig.3.6.



fig.3.6



fig.3.7

Tik nu op het toetsenbord de letters brk in, je zal zien dat de categorie verandert. Raak nu de pijl naar beneden toets aan rechts boven. Fig.3.7
Dit scherm zal nu verschijnen. Fig.3.8



fig.3.8



Versie 01-01-2008

Maak nu je keuze van de gemeente bijv; BRK SY 2008.

(BRK SY 2008 = brandkranen Schijndel versie 2008)

Het volgende scherm zal verschijnen zie fig 3.9.

Dit zijn de dichtsbij jou gelegen brandkranen met de afstanden vanaf het punt waar jij staat.

Stel de brandkraan in dit geval B747 is niet bereikbaar bijv. container op geplaatst, Raak nu het scherm aan bij B842.

Het volgende scherm verschijnt met de volgende info zie fig.3.10

170 meter vanaf waar jij staat 2/24 (keuze 2 van 24 brandkranen in je directe omgeving)

Steeg-Kerkendijk

Schijndel

En de keuzes terug of selecteer.

Druk nu op selecteer, het volgende scherm verschijnt zie fig.3.11

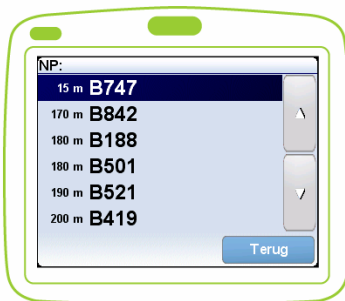


fig.3.9




fig.3.10



fig.3.11

fig.3.11b

De dichtsbijzinde brandkraan en de plaats waar jij staat.

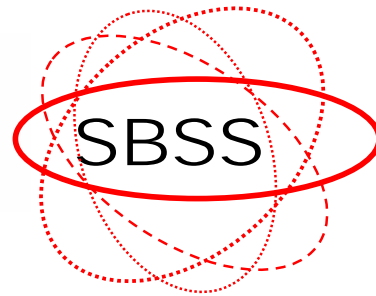

Zie fig 3.11b

Wil je nu er heen navigeren druk dan op dit symbool



het volgende scherm

Start op. Zie fig 4.1



fig4.1

Druk nu navigeer erheen.

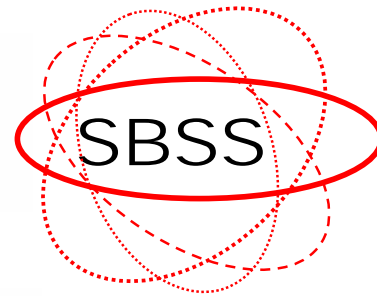


Fig 4.2

De route erheen wordt berekend druk nu vervolgens op OK .
En het navigatie scherm start weer op. Fig.4.3

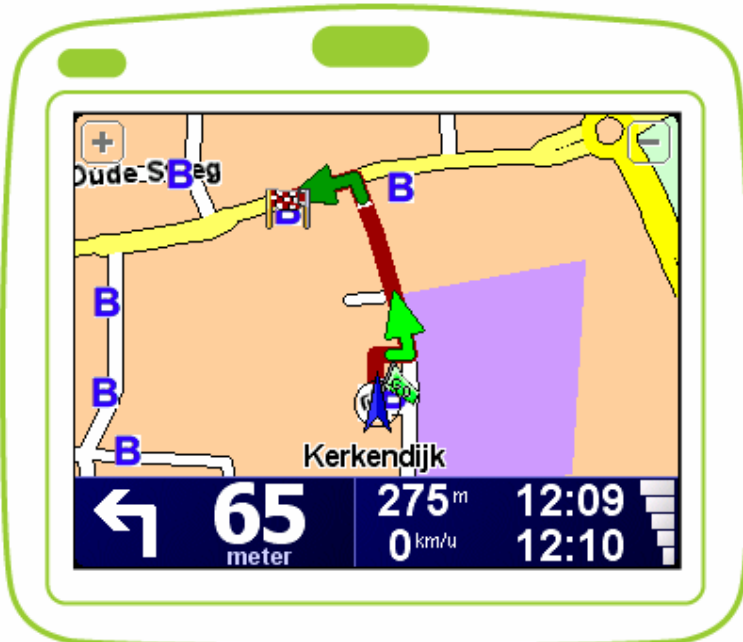


fig.4.3



BRANDWEER

SBSS

Versie 01-01-2008

Route wissen is raak het scherm aan druk op pijl naar rechts, volgende scherm midden onder (Wis Route) druk hier op en bevestig het met ja.
Route is gewist.

Het uitzetten van de TOM TOM druk het knopje weer in aan de boven zijde van de TOM TOM.


Het volgende scherm zal verschijnen en gaat uit. Zie fig.5.1



fig.5.1



**Bevestig de EasyPort™-houder tegen de voorruit.
Het beste tussen de bevelvoerder en de chauffeur in.
Bevestig daarna de Tom Tom op de houder.**

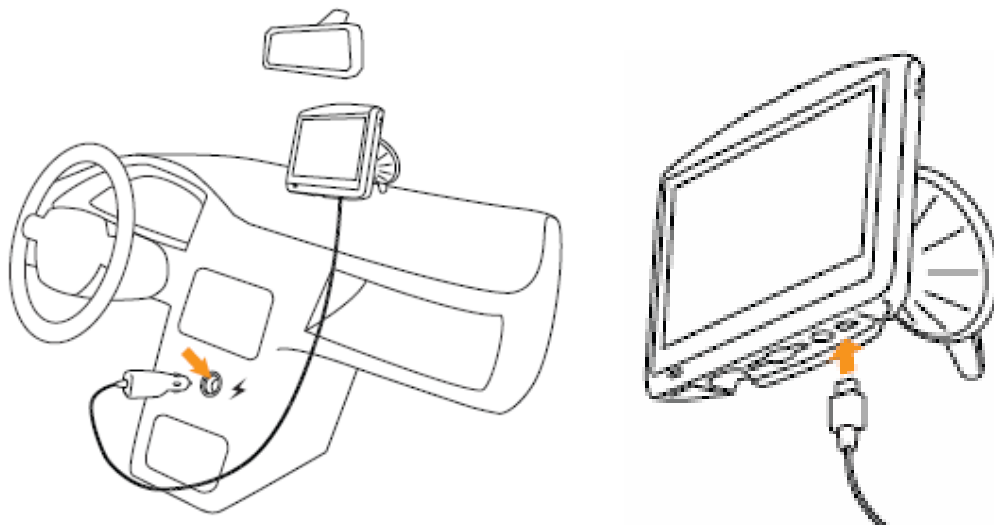

**Plaatsing tegen de voorruit.
Voeding doormiddel bijgeleverde 220v USB lader eventueel met verlengkabel.**

Kom je problemen tegen?

In enkele gevallen komt het voor dat je ONE niet correct start of niet meer reageert wanneer je het scherm aanraakt.

Controleer in dat geval eerst of de batterij goed is opgeladen. Het duurt minstens twee uur om de batterij volledig op te laden.

Als dit niet werkt, kun je het apparaat resetten. Hiervoor houd je de Aan/Uit knop vijftien seconden ingedrukt. Zodra het apparaat weer start, laat je de Aan/Uit knop los.